



Линейный электрический  
камин **IgniteXL™ 50"**

XLF50

Создан разжигать огонь  
в Вашем сердце



IgniteXL отличается от прочих моделей электрических каминов ранних версий невероятно высокой реалистичностью пламени и общей визуальной эффектностью. Благодаря новой запатентованной технологии пламени IgniteXL легко преобразуют интерьер любого помещения. Максимально упрощенный монтаж открывает практически безграничные возможности размещения камина в соответствии с самыми взыскательными пожеланиями заказчика. Сплошная стеклянная конструкция камина обеспечивает безупречный панорамный вид на пламя, позволяя наслаждаться им с любой стороны.

**IGNITE XL™**

## Линейный электрический камин IgniteXL™ 50"

## XLF50




### Цвета светодиодной подсветки пламени и муляжа дров



120 вольт | 1,500 Ватт | 5,118 БТЕ  
 240 вольт | 2,500 Ватт | 8,530 БТЕ

Модель #	Описание	Фунт/кг	Универсальный товарный код (UPC)	Гарантия	Габаритные размеры упаковки (Ш x В x Г)		Объем	
					дюйм	см	куб. футов	литры
XLF50	Линейный электрический камин 50" IgniteXL	73.4 / 33.3	781052 098725	1 год	56-3/8 x 21-1/4 x 12	143.2 x 54.0 x 30.5	8.3	0.2


### Особенности

-  **Технология светодиодного пламени Multi-FireXD®**  
Эффект живого огня повышенной яркости и реалистичности днем и ночью.
-  **Больше пламени, меньше ограничений**  
Благодаря минимальному обрамлению открытый вид с фронтальной стороны акцентирует внимание на пламени.
-  **Энергоэффективная система нагрева ComfortSaver™**  
Безопасное керамическое тепло обеспечивает дополнительный нагрев зоны до 1000 кв. футов и экономию электроэнергии до 11%.
-  **Большой спектр цветов светодиодной подсветки**  
Выбирайте понравившийся Вам оттенок светодиодной подсветки из множества ярких цветов последовательным переключением или переходите сразу от одного спектра к другому, используя меню пользовательских настроек.
-  **Дизайн стеклянной конструкции с обтекаемыми краями**  
Устанавливается без отделки в конструкции из камня, кирпича и других твердых отделочных материалов; включает отделку для гипсокартонных и плиточных поверхностей.
-  **Высокоточный термостат**  
Электронный термостат поддерживает температуру в помещении в пределах 1/2° C (1°F) от установленной температуры для максимального комфорта и повышения энергоэффективности.
-  **Встроенная сенсорная панель управления**  
Элементы управления с подсветкой скрыты, когда не используются.
-  **Быстрый нагрев**  
Быстро повышает температуру в помещении до заданного уровня благодаря максимальной теплопроизводительности в течение заданного промежутка времени.
-  **Пульт дистанционного управления**  
Выбирайте в соответствии с Вашими индивидуальными предпочтениями цвет светодиодной подсветки и уровень яркости пламени.
-  **Цельнокорпусной монтаж**  
Плоская низкопрофильная конструкция полностью вставляется в стену 2 "x 6" и 2 "x 4" - с дополнительной отделкой. Для мощного нагрева используется кабельное подключение 120 В или 240 В.
-  **Холодное стекло**  
Стекло в время работы камина остается холодным и безопасным для детей и домашних животных.

## Линейный электрический камин IgniteXL™ 50"

### XLF50


### Габаритные размеры камина:

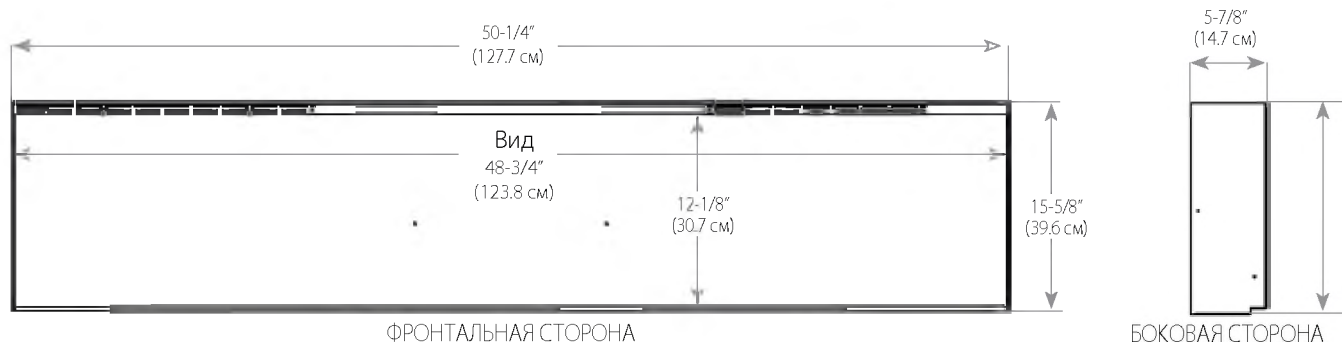

### Габаритные размеры рамы

ПРИМЕЧАНИЕ: Глубина нижней рейки подрамника должна составлять не менее 3-1/2" (8,9 см). Рейки используются для поддержки передней части устройства таким образом, чтобы провода электропитания могли свободно располагаться с обратной стороны блока и прокладываться через соответствующее просверленное отверстие. Рекомендуется устанавливать нижнюю часть устройства на расстоянии от 30" (76,2 см) до 40" (102 см) от пола для сохранения оптимального угла обзора пламени.

#### Рама 2x6

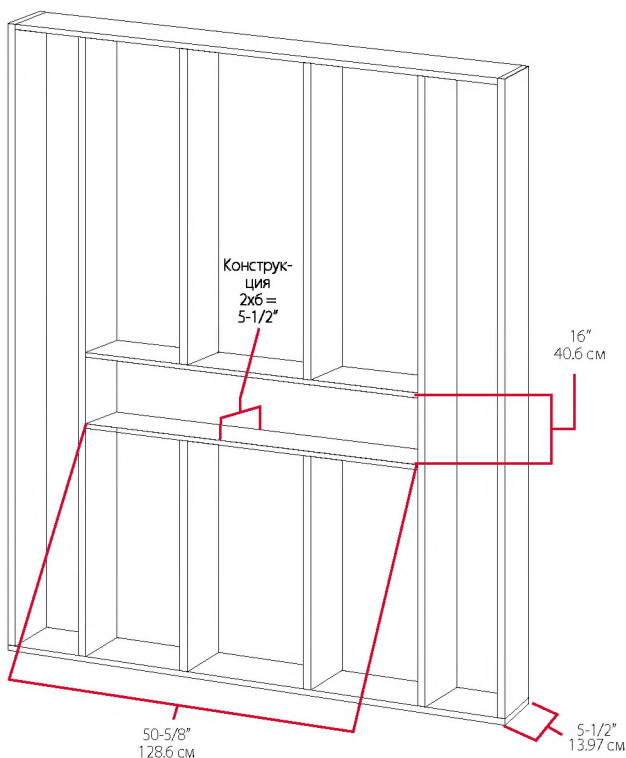

#### Рама 2x4

