

Инструкция по эксплуатации биокамина ZeFire



ZE FIRE

Перед первым включением биокамина обязательно ознакомьтесь с инструкцией!

Оглавление

1. Топливо.....	2
2. Безопасность.....	2
3. Рекомендации по монтажу встраиваемых очагов в ниши.....	3
4. Рекомендации по безопасности.....	3
5. Установка.....	4
6. Эксплуатация.....	4
7. Чистка и техническое обслуживание.....	4
8. Гарантия.....	4

Биокамин ZeFire является декоративным устройством, которое использует красоту живого пламени. В биокамине горит настоящий огонь, потому для его безопасной эксплуатации и сохранения права на гарантийное обслуживание необходимо соблюдать требования, описанные в данной инструкции.

1. Топливо

Рекомендуем использовать только высококачественное топливо – биоэтанол, или изопропил, который является экологически чистым биотопливом. При его сгорании нет выброса вредных веществ в атмосферу. Помимо тепла, в процессе горения выделяются пары дистиллированной воды и небольшое количество углекислого газа. Храните топливо на безопасном расстоянии (минимум 1 метр) от камина. Емкости, в которых хранится топливо, должны быть плотно закрыты.



2. Безопасность

- Установите биокамин ZeFire на ровную горизонтальную поверхность, которая обеспечит надежное устойчивое положение и исключит опрокидывание или падение биокамина. Если камин настенный, необходимо удостовериться, что он не имеет отклонений по горизонтали и вертикали. Стена должна быть из негорючего материала. Если модель имеет дополнительную теплоизоляцию, убедитесь, что она находится на своем месте.
- Место установки (встраивания) биокамина ZeFire должно отвечать требованиям пожарной безопасности и быть устойчивым к термическому воздействию, связанному с нагревом металлических и стеклянных деталей биокамина. Обязательно оснастите место установки биокамина ZeFire необходимыми средствами пожаротушения: рядом с изделием должен находиться углекислотный (CO₂) или порошковый огнетушитель.
- В случае монтажа более чем одного устройства в помещении его минимальная требуемая площадь составляет сумму требуемых площадей для каждого из устройств.
- При использовании биокамина ZeFire на открытом воздухе убедитесь в отсутствии легковоспламеняющихся предметов рядом с местом установки и предусмотрите защиту биокамина от порывов ветра и выпадения осадков.
- Не разрешается устанавливать устройство в непосредственной близости к источникам влаги.
- Изделие должно быть установлено таким образом, чтобы его легко можно было извлечь для сервиса.
- Не накрывайте включенное устройство: это может привести к пожару.
- После наполнения топливного контейнера удостоверьтесь, что не пролили биотопливо мимо отверстия. В случае пролива удалите легковоспламеняющуюся жидкость впитывающей салфеткой или тканью.
- Устройство и топливо должны быть защищены от детей, животных и посторонних лиц.
- Любые легковоспламеняющиеся предметы: шторы, занавески, скатерти – должны находиться за пределами изделия в радиусе минимум 1 м.
- Не располагайте биокамин ZeFire вблизи электропроводки и электроприборов.
- Запрещается употреблять топливо не по назначению. Избегать контакта с кожей и глазами.
- Не передвигайте работающее устройство. Биокамин можно перемещать только после полного выгорания в нем топлива либо гашения пламени в соответствии с данной инструкцией и остывания всех элементов.
- Запрещается выполнять самостоятельный ремонт и вносить изменения в конструкцию устройства. Ремонт может осуществляться только специалистом сервиса.

ВНИМАНИЕ!

1. Первый запуск биокамина можно осуществлять только после монтажа устройства и ознакомления с инструкцией по эксплуатации.
2. Запрещается наливать топливо в работающий или не полностью остывший биокамин, так как это может привести к внезапной вспышке.
3. Во время работы биокамин нагревается до высоких температур. Не прикасаться к горелке или горячим элементам, которые находятся в непосредственной близости от огня, так как это может стать причиной ожогов.
4. Запрещается использовать биокамин для выполнения функций, не предусмотренных его конструкцией: приготовления пищи, сушки вещей и т. п.
5. Запрещается использовать любое топливо, кроме биоэтанола, предназначенного для работы биокамина.
6. Не рекомендуется прикасаться к элементам биокамина, покрытым порошковой краской (в частности, к очагу), грязными частями тела, одеждой либо другими предметами, способными оставить следы на поверхности биокамина (ознакомьтесь с 5-м разделом данной инструкции).


Рекомендации по монтажу встраиваемых очагов в ниши

Подготовка ниши и меры предосторожности


Стенная ниша, предназначенная для очага, должна быть выполнена из огнестойких материалов: гипсокартона, бетона, кирпича, пеноблоков, негорючей изоляции.

Нельзя производить установку очага в зоне прокладки слаботочной и электрической проводки, газовых труб.


Если рядом находится мебель, изделия из пластика и прочих горючих материалов, необходимо произвести теплоизоляцию ниши негорючими материалами.

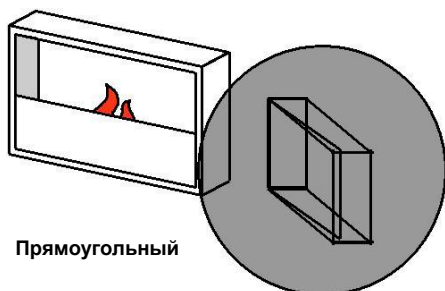


Прямоугольный

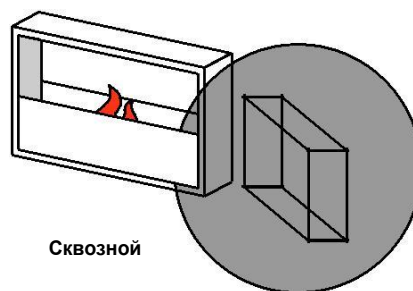

Сквозной

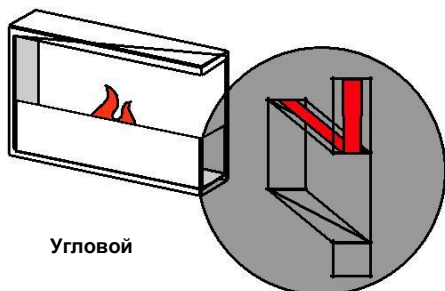

Угловой

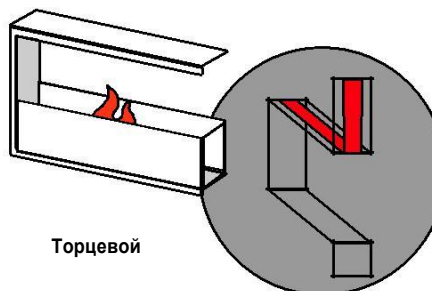


Торцевой

Конструкцию стены (перегородки) следует укрепить дополнительным усилением, чтобы не допустить прогиба верхней панели.

На верхнюю часть угловых и торцевых очагов не должно оказываться серьезной нагрузки.

Рекомендации по безопасности

Рекомендации по установке

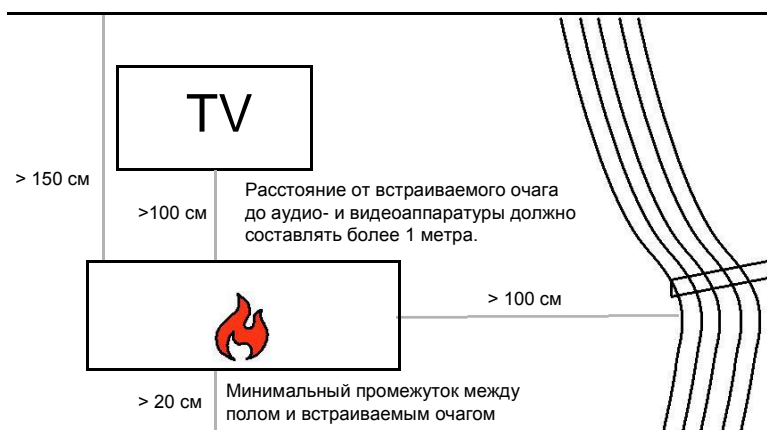

Не нуждается в монтаже дымохода или вытяжки

Средства тушения должны быть доступны

Топливо нельзя наливать выше уровня решетки

Запрещено заправлять топливом работающий биокамин

3. Установка

- Элементы конструкции над топкой должны быть изготовлены из невоспламеняющихся материалов. Все материалы, которые соприкасаются с топкой, должны быть устойчивы к высоким температурам.
- Устройство не требует монтажа вытяжки и дымохода.
- Чтобы пламя не гасло во время проветривания, избегайте расположения отопительного устройства на сквозняке.
- Биокамин также монтируется самостоятельно в ниши из огнеупорных материалов.

В целях обеспечения пожарной безопасности в непосредственной близости и в радиусе 1 м вокруг биокамина не должны находиться какие-либо легковоспламеняющиеся предметы. ZeFire также не рекомендует размещение над биокамином предметов, чувствительных к высоким температурам, поскольку это может значительно сократить срок их эксплуатации. ZeFire не несет ответственности за любой ущерб предметам, размещенным над биокамином, в результате высоких температур.

4. Эксплуатация

Инструкция содержит всю информацию, необходимую для правильной эксплуатации биокамина. Использование изделия возможно только после правильной его установки и ознакомления с инструкцией по эксплуатации.

1. Налейте в топливный контейнер биокамина ZeFire топливо, заполнив не более 2/3 от общего объема контейнера (рекомендуем использовать только высококачественное топливо). Пролитое топливо должно быть удалено с помощью впитывающей ткани, либо салфетки и очищено водой для предотвращения воспламенения вне резервуара горелки. Пролитое топливо может привести к матовым разводам на паркете. Чтобы облегчить воспламенение топлива, оно должно храниться при комнатной температуре.

2. Подожгите топливо при помощи каминной спички или каминной зажигалки.

3. Первоначальный уровень пламени будет не высоким. Его оптимальные температура и размер будут достигнуты примерно через 5-7 минут. Дождитесь прогрева биокамина до основного рабочего режима (5-7 минут).

4. Используйте крышку для регулировки высоты пламени.

5. Никогда не гасите пламя водой! Для гашения огня полностью закройте крышку топливного контейнера. Закрывать крышку необходимо быстрым и четким движением в направлении пламени, для того что бы резко перекрыть доступ кислорода и тем самым исключить возможность горения пламени внутри контейнера. Рекомендуется после закрытия крышки контейнера, открыть крышку через 1 - 2 минут и убедиться, что пламя погашено полностью. После чего ее можно закрыть доследующей эксплуатации.

6. При укладке декоративных керамических изделий не заслоняйте место передвижения крышки по топливному контейнеру, в противном случае вы не сможете погасить пламя.

5. Чистка и техническое обслуживание

Прежде чем приступить к чистке биокамина, необходимо погасить пламя. Подождите, пока температура устройства не будет равна комнатной. Для поддержания биокамина на соответствующем эксплуатационном уровне соблюдайте следующие правила:

• Для чистки поверхностей из нержавеющей стали используйте только мягкие чистящие средства, которые не образуют трещин и царапин. Можно применять специальные средства для чистки изделий из нержавеющей стали.

• Для чистки поверхностей, покрытых порошковой краской, используйте только мягкие неворсистые материалы, к примеру, губку. Ухаживать за такой поверхностью мы рекомендуем с помощью биотоплива (1-й раздел данной инструкции).

Запрещается самостоятельно чистить внутреннюю поверхность биокамина. Это может выполнить специалист.

Изготовитель не предусмотрел ситуацию, связанную с необходимостью очистки труднодоступных компонентов биокамина.

Изготовитель не несет ответственности за повреждение биокамина, возникшее в результате:

1. Неправильной эксплуатации (не в соответствии с инструкцией).
2. Самостоятельной разборки либо починки биокамина.
3. Попытки внести изменения в конструкцию устройства.

6. Гарантия

Вся продукция нашего производства имеет высокое качество. Мы предоставляем гарантию на:

- Мануальные топливные блоки – 5 лет;
- Автоматические и полуавтоматические топливные блоки- 2 года;
- Очаги и декоративные стекла- 2 года;
- Элементы корпуса из бука- 2 года;
- Порталы и элементы из МДФ- 2 года.

Срок гарантии отсчитывается от даты приобретения продукции.

Если у вас есть какие-либо технические проблемы или вопросы, которые требуют разъяснения, обратитесь в место приобретения товара или напишите на наш электронный адрес info@zefire.ru – и мы ответим на все интересующие вопросы.

